




# UNIPUL

## DETERGENTE MULTIUSO PER PAVIMENTI PROFESSIONALI

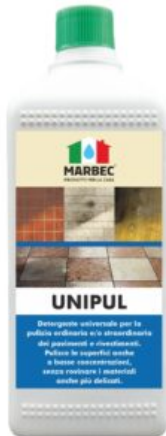

### DESCRIZIONE:

Soluzione detergente concentrata a base di acqua, glicoli, alcoli, ammine, disperdenti, sequestranti, tensioattivi anionici ed non-ionici.

### CAMPI D'IMPIEGO:

Per la pulizia ordinaria e straordinaria di tutte le superfici dure (cotto, pietra, cemento, legno, materiali ceramici, metallo, vetro e superfici sintetiche).

### PRESTAZIONI:

**UNIPUL** è un detergente multiuso concentrato igienizzante per pavimenti e rivestimenti.

#### UNIPUL:

- è ideale per la pulizia ordinaria e straordinaria di tutte le superfici dure, assorbenti e non (cotto, klinker, pietra, marmo, agglomerati cementizi, materiali ceramici, metallo, legno, laminati, pvc e superfici sintetiche in genere);
- può essere utilizzato a basse concentrazioni per la pulizia ordinaria di tutte le superfici;
- può essere utilizzato più concentrato per una pulizia sgrassante intensiva, senza danneggiare i materiali;
- se usato concentrato si può impiegare per rimuovere vecchi strati superficiali di cera anneriti e deteriorati sulle superfici già trattate, senza deteriorare il trattamento di fondo;
- può essere utilizzato per la pulizia dopo posa dei materiali delicati (es. ardesie, marmi e graniglie lucide);
- è un detergente a bassa schiumosità e può essere usato con macchine lavasciuga;
- non lascia aloni sul materiale e rilascia un gradevole profumo negli ambienti.

### ISTRUZIONI PER L'USO:

La concentrazione di utilizzo è in funzione della tipologia di sporco da rimuovere.

#### Dosaggi:

- Puro o diluito una parte di UNIPUL in 1 parte di acqua: per effettuare lavaggi dopo posa straordinari di materiali delicati (es. marmi, graniglie lucide e pietre delicate) e per effettuare pulizie straordinarie di rimozione di eccessi anneriti di sporco e cera di manutenzione, senza togliere completamente il trattamento di fondo.
- Diluire 250cc di UNIPUL in 1lt d'acqua: per i lavaggi dove è necessaria un' energica azione sgrassante su superfici molto sporche di olio motore, olio vegetale e animale, sporco grasso ecc. o per pulizie straordinarie di legni o parquet molto sporchi.
  - Stendere UNIPUL sulla pavimentazione;
  - Lasciare agire qualche minuto e poi strofinare la superficie con tamponi rossi di media durezza;
  - Rimuovere il residuo con panno in microfibra e sciacquare con acqua pulita;
  - Nel caso di superfici trattate, applicare successivamente una mano di finitura antispurco ed antiusura.
- Diluire 10-40 cc di UNIPUL in 1 litro d'acqua: per la detergenza ordinaria delle superfici.
  - Si applica come un normale detergente con panno in microfibra. In questa diluizione è possibile anche l'utilizzo di macchine lavasciuga.

### PRECAUZIONI:

- Nessuna.

### NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev9-Ver08062023

## AVVERTENZE:



### AVVERTENZE: ATTENZIONE

**Indicazioni di pericolo:** Provoca grave irritazione oculare. – Provoca irritazione cutanea.

**Consigli di prudenza:** Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua / . . . – In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:  
Tensioattivi non ionici <5%, profumo (D-Limonene, Linalool, Hexil cinnamal).

UFI: E2A0-508H-W00G-2307

Rev9-Ver08062023

## CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone di plastica scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica scatola 4 pz.
- 10lt Tanica di plastica.

## RESA:

- In funzione delle concentrazioni di utilizzo.

## DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido rosa.
- Colore: rosato.
- Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1,004
- pH (20°C) del prodotto puro: 11
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile.

## STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia


ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)



# UNIPUL

## MEHRZWECKREINIGER FÜR PROFESSIONELLE BÖDEN

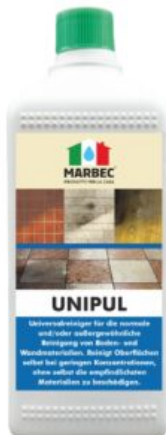

### BESCHREIBUNG:

Konzentrierte Reinigungslösung auf Basis von Wasser, Glykolen, Alkoholen, Aminen, Dispergiermitteln, Komplexbildnern, anionischen und nichtionischen Tensiden.

### ANWENDUNGSGEBIETE:

Für die normale und außergewöhnliche Reinigung aller harten Oberflächen (Terrakottafliesen, Stein, Beton, Holz, keramische Materialien, Metall, Glas und Kunststoffoberflächen).

### LEISTUNGEN:

**UNIPUL** ist ein konzentriertes Mehrzweck-Desinfektionsmittel für Böden und Wände.

#### UNIPUL:

- ist ideal für die normale und außergewöhnliche Reinigung aller harten, saugenden und nicht saugenden Oberflächen (Terrakottafliesen, Klinker, Stein, Marmor, Terrazo, keramische Materialien, Metall, Holz, Laminat, PVC und synthetische Oberflächen im Allgemeinen);
- kann in geringen Konzentrationen für die normale Reinigung aller Oberflächen verwendet werden;
- kann zur intensiven entfettenden Reinigung konzentrierter eingesetzt werden, ohne die Materialien zu beschädigen;
- wenn konzentriert verwendet wird, kann verwendet werden, um alte geschwärzte und beschädigte oberflächliche Wachsschichten auf bereits behandelten Oberflächen zu entfernen, ohne die Grundbehandlung zu beeinträchtigen;
- kann zur Reinigung nach dem Verlegen von empfindlichen Materialien (z. B. Schiefer, Marmor und polierter Splitt) verwendet werden;
- ist ein schaumarmes Reinigungsmittel und kann mit Scheuersaugmaschinen verwendet werden;
- hinterlässt keine Lichthöfe auf dem Material und verbreitet einen angenehmen Duft in den Räumen.

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Die Einsatzkonzentration richtet sich nach der Art des zu entfernenden Schmutzes.

Dosierungen:

- Pur oder verdünnt 1 Teil UNIPUL in 1 Teil Wasser: um außergewöhnliche Reinigungen nach dem Verlegen von empfindlichen Materialien (zB Marmor, polierter Splitt und empfindliche Steine) durchzuführen und um außergewöhnliche Reinigungen durchzuführen, um durch Schmutz geschwärzte Überschüsse und Pflegewachs zu entfernen, ohne die Grundbehandlung vollständig entfernen.
- Verdünnen Sie 250 cc UNIPUL in 1 Liter Wasser: zum Waschen, wo eine energische Entfettungswirkung auf Oberflächen erforderlich ist, die stark mit Motoröl, pflanzlichen und tierischen Ölen, fettigem Schmutz usw. verschmutzt sind oder zur außergewöhnlichen Reinigung von stark verschmutztem Holz oder Parkett.
  - Verteilen Sie UNIPUL auf dem Bodenbelag;
  - Lassen Sie einige Minuten einwirken und dann reiben Sie die Oberfläche mit mittelharten roten Abstrichen ab;
  - Entfernen Sie die Rückstände mit einem Mikrofasertuch und spülen Sie mit klarem Wasser nach.
- Verdünnen Sie 10-40 cc UNIPUL in 1 Liter Wasser: für die normale Oberflächenreinigung.
  - Es wird wie ein normales Waschmittel mit einem Mikrofasertuch aufgetragen. In dieser Verdünnung können auch Scheuermaschinen eingesetzt werden.

### VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Keine.

### ANMERKUNGEN:

Unsere Empfehlungen basieren auf aktuellen Forschungserkenntnissen und sollen den Käufer-Nutzer bestmöglich informieren. Diese Angaben erfordern jedoch Voruntersuchungen und Tests zu den Einsatzgebieten, zu den vorhandenen Werkstoffarten und zu den unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Über die Eignung und den Einsatzbereich entscheidet der Anwender selbstständig. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die falsche Verwendung seiner Produkte. Rev9-Ver08062023

## WARNHINWEISE:



### WARNHINWEISE: ACHTUNG

**Gefahrenhinweise:** Verursacht schwere Augenreizung. – Verursacht Hautreizungen.

**Sicherheitshinweise:** Schutzhandschuhe und Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser / . . . waschen. – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.- Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:  
Nichtionische Tenside <5%, Parfüm (D-Limonene, Linalool, Hexil Cinnamal).

UFI: E2A0-508H-W00G-2307

Rev9-Ver08062023

## VERPACKUNG:

- 1 lt Plastikflasche Karton 6 Stücke;
- 5 lt Kunststoffkanister Karton 4 Stücke.
- 10 lt Plastiktank.

## ERTRAG:

- Je nach Anwendungskonzentration.

## TECHNISCHE DATEN:

- Aggregatzustand: rosafarbene Flüssigkeit.
- Farbe: Rosé.
- Spezifisches Gewicht (g / cm<sup>3</sup>): 1,004
- pH (20°C) des reinen Produktes: 11
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar.

## LAGERUNG:

Das Produkt fest verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C aufbewahren und längere Zeit nicht der Sonneneinstrahlung aussetzen. Das gelagerte Produkt hat eine Nutzungsdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia


KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)



# UNIPUL

## NETTOYANT MULTI-USAGE POUR SOLS PROFESSIONNELS

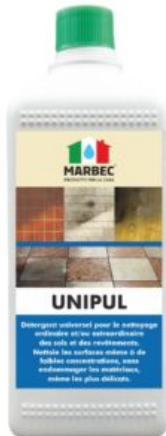

### DESCRIPTION:

Solution détergente concentrée à base d'eau, glycols, alcools, amines, dispersants, séquestrants, tensioactifs anioniques et non ioniques.

### DOMAINES D'APPLICATION :

Pour le nettoyage extraordinaire et ordinaire de toutes les surfaces dures (terre cuite, pierre, béton, bois, matériaux céramiques, métal, verre et surfaces synthétiques).

### PERFORMANCES:

**UNIPUL** est un nettoyant multi-usage concentré pour sols et revêtements.

#### UNIPUL:

- il est idéal pour le nettoyage ordinaire et extraordinaire de toutes les surfaces dures, absorbantes et non absorbantes (terre cuite, clinker, pierre, marbre, agglomérés de ciment, matériaux céramiques, métal, bois, PVC et surfaces synthétiques en général);
- peut être utilisé à faible concentration pour le nettoyage de routine de toutes les surfaces;
- peut être utilisé plus concentré pour un nettoyage dégraissant intensif, sans endommager les matériaux;
- s'il est utilisé concentré, il peut éliminer les anciennes couches superficielles de cire noircies et détériorées sur les surfaces déjà traitées, sans détériorer le traitement de base;
- peut être utilisé pour le nettoyage après la pose de matériaux délicats (ex. ardoises, marbres et terrazzo brillantes);
- est un détergent à faible mousse et peut être utilisé avec des lave-linge séchants;
- ne laisse pas d'auréoles sur la matière et dégage une agréable odeur dans les pièces.

### MODE D'EMPLOI:

La concentration d'utilisation dépend du type de saleté à éliminer.

#### Dosages:

- Pur ou dilué une partie de UNIPUL dans 1 partie d'eau: pour effectuer des lavages après des poses extraordinaires de matériaux délicats (ex. marbres, grenailles brillantes et pierres délicates) et pour effectuer des nettoyages extraordinaires d'enlèvement d'excès noircis de saleté et cire d'entretien, sans enlever complètement le traitement de fond.
- Diluer 250cc d'UNIPUL dans 1 litre d'eau: pour les lavages nécessitant une action dégraissante énergique sur des surfaces fortement souillées d'huile moteur, d'huile végétale et animale, salissures grasses, traces de feutres ou pour un nettoyage extraordinaire de bois ou de parquet très sales.
  - Étendre UNIPUL sur le sol;
  - Laisser agir quelques minutes puis frotter la surface avec des tampons rouges mi-durs;
  - Enlever le résidu avec un chiffon microfibre et rincer à l'eau claire;
  - Appliquez ensuite une couche de finition anti-salissures et anti-usure.
- Diluer 10-40 cc d'UNIPUL dans 1 litre d'eau: pour le nettoyage ordinaire des surfaces.
  - Il s'applique comme un détergent classique avec un chiffon microfibre. Dans cette dilution, il est également possible d'utiliser des lave-linge séchants.

### PRÉCAUTIONS:

- Aucune.

### NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev9-Ver08062023

## AVERTISSEMENTS :



### AVERTISSEMENTS: ATTENTION

**Mentions de danger:** Provoque une sévère irritation des yeux. – Provoque une irritation cutanée.

**Conseils de prudence:** Porter gants de protection et équipement de protection des yeux / du visage. – Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. – En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Ingrédients conformes au Règlement (CE) n° 648/2004 :

Tensioactifs non ioniques <5%, parfum (D-Limonene, Linalool, Hexil cinnamal).

UFI: E2A0-508H-W00G-2307

Rev9-Ver08062023

## EMBALLAGE:

- 1 lt Bouteille en plastique carton de 6 pcs;
- 5 lt Bidon en plastique 4 pcs;
- 10 lt Réservoir en plastique.

## RENDEMENT:

- Selon les concentrations d'utilisation.

## DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide clair.
- Couleur : rosé.
- Poids spécifique (g/cm<sup>3</sup>) : 1.004
- pH (20°C) du produit pur : 11
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable.

## STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé à des températures comprises entre 0°C et + 30°C et non exposé longtemps aux rayons du soleil. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)